


# 40W 1灯 ラピッド式 一般型

## 定格値


|          |          |        |                       |
|----------|----------|--------|-----------------------|
| 定格入力電圧   | 200 V    | 定格二次電圧 | 190 V                 |
| 定格周波数    | 60 Hz    | 定格二次電流 | 0.42 A                |
| 定格入力電流   | ① 0.24 A | 適合ランプ  | ① FLR40S              |
|          | ② 0.23 A |        | ② FLR40S/36           |
| 定格入力電力   | ① 47 W   | 型式認可番号 | 60Hz $\nabla$ 61-5610 |
|          | ② 44 W   |        | 50Hz $\nabla$ 61-5611 |
| 力 率      | 高力率      | JIS表示  | JISC8108              |
| 定格二次短絡電流 | 0.53 A   |        |                       |

## 寸法図

質量 1.2 kg

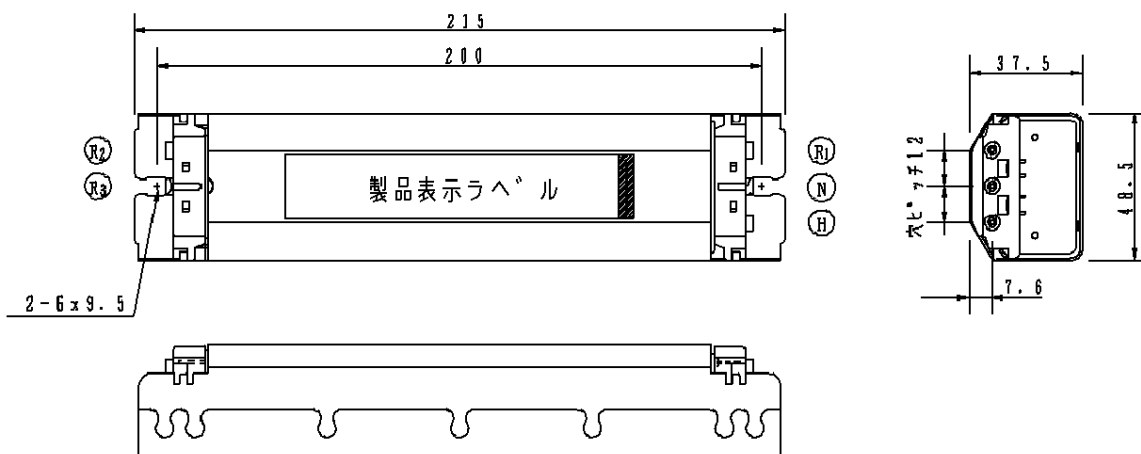

## 結線図

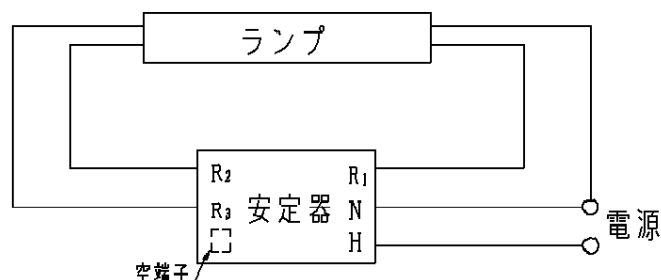

### ⚠ 安全に関するご注意

・本図面は、商品の概略寸法、仕様のみを記したものです。商品を安全にご使用いただくための注意事項については、当社までお問い合わせください。

## 特記事項

- (1) 速結端子構造です。(適合電線φ1.0単線, 105°C耐熱塩ビ線)
- (2) 安定器端子Nに、電源アース側の電線を挿入してください。
- (3) 結線用の電線は、105°C耐熱塩ビ被覆線をご使用ください。
- (4) 自動復帰形保護装置付き(TA)
- (5) 使用電圧は定格の±6%の範囲でご使用ください。
- (6) A種絶縁

|    |              |    |
|----|--------------|----|
| 品名 | NZ4012HA-9UH |    |
| 品番 | FZ40124499   |    |
| 検印 | 石井           | 作成 |

パナソニック電工株式会社

単位: mm

第三角法 (JIS A-4)

FZ40124499-K5

